

## ACA-200DP

CAJA DE CONEXIÓN AC TRIFÁSICA 200A ENVOLVENTE METÁLICA



<b>Código</b>	029ACA-200DP
<b>EAN</b>	8430892319522
<b>Marca</b>	Gawe Solartec

### Descripción de producto


Caja de conexión AC para salida de inversor trifásico hasta 200A con protección automática, diferencial y sobretensiones. Interruptor automático con relé termomagnético regulable 40kA 200A – IEC 60947-2 - Protección diferencial mediante relé con sensibilidad y temporización regulable. Transformador diferencial circular diámetro 80mm. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA I<sub>max</sub> 40kA U<sub>p</sub> 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Dimensiones armario mural 600x500x250 en chapa metálica y tratamiento de pintura protectora contra la corrosión color RAL7035 y grado de protección IP66.

### Datos técnicos

<b>Interruptor automático</b>	200 A
<b>Curva</b>	C
<b>Poder de corte EN 60947-2</b>	40 kA
<b>Diferencial tipo</b>	A HI Reg
<b>Código Protector sobretensiones</b>	PSTC440
<b>Protección contra sobretensiones (Clase)</b>	II
<b>Corriente de descarga nominal (In)</b>	20 kA
<b>Corriente de descarga máx. (I<sub>max</sub>)</b>	40 kA
<b>Nivel de protección a In (Up)</b>	1,5 kV
<b>Grado protección envolvente</b>	IP66
<b>Resistencia a los golpes envolvente</b>	IK10
<b>Normas</b>	IEC EN 61439-1/2

Diagramas

Diagrama eléctrico

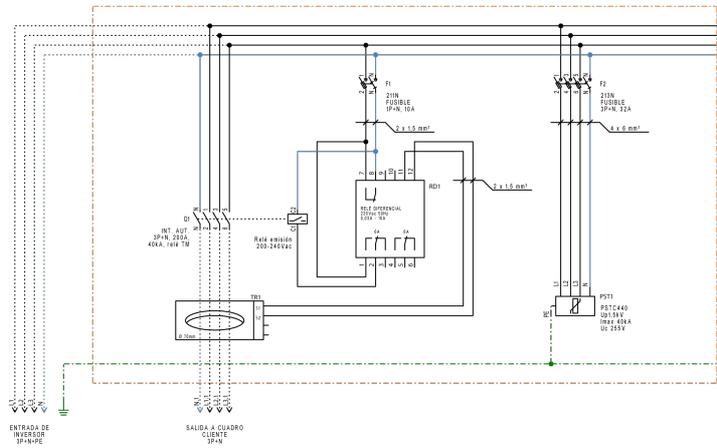


Dimensiones

Alto producto	600
Ancho producto	250
Largo producto	500

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85371098
--------------------------	----------

**Dimensiones**

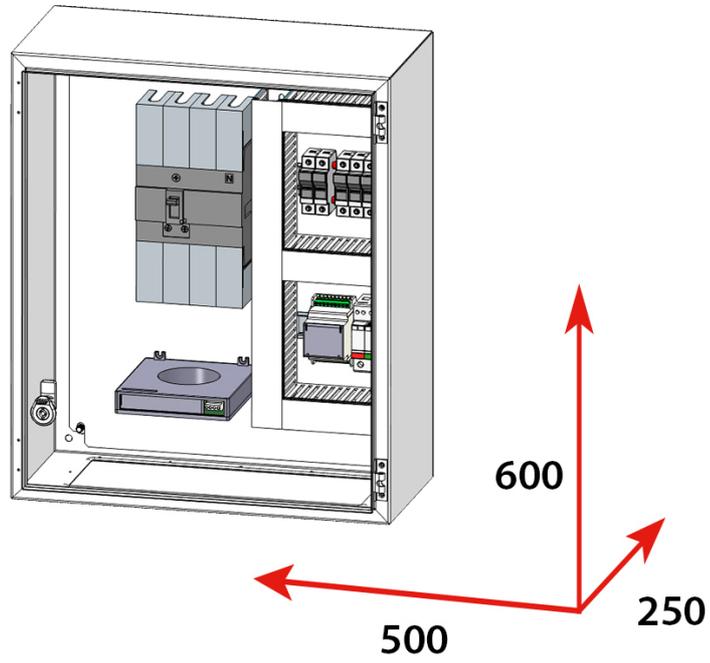

**Conexión**

